



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL ORĂȘENESC CODRU



0131

proiect

DECIZIE

nr.

din _____

*„Cu privire la modificarea bugetului
orașului Codru pentru anul 2026”*

Ținând cont de soldul de mijloace bănești rezultat în urma executării bugetului pentru anul 2025, în temeiul art.28 din Legea nr.397 - XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, art.14 alin.(2) lit.(n) din Legea R.M. nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administrația publică locală”, Decizia consiliului local nr.11/5 din 26.12.2025 „Cu privire la aprobarea bugetului or.Codru pentru anul 2026”, Consiliul orașului Codru **DECIDE:**

1. Se modifică bugetul orașului Codru pentru anul 2026 prin repartizarea soldului disponibil format în contul bugetului or. Codru la 01.01.2026, conform *Anexei*, parte integrantă din prezenta Decizie.
2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Codru, va opera modificările aferente în sistemul informațional de gestionare a bugetului or. Codru pentru anul 2026.
3. Controlul executării prezentei Decizii revine Comisiei pentru buget, activități economico-financiare și social-culturale, învățământ și protecție socială din cadrul Consiliului or. Codru
4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică conform prevederilor legale.

Președinte de ședință

Secretar al Consiliului

Ruslan Cazacu

Anexa
la proiectul de decizie a
Consiliului or. Codru
nr. din

Linia bugetară	Destinația mijloacelor	Alocații aprobate, lei
F1F3 – 0 1 1 1 P1P2 – 0 3 0 1	Servicii și echipament de supraveghere video (server de stocare și montarea acestuia)	80 000
	Echipament suflante antiincendiar pentru intervenții pompieri	20 000
	Servicii de evaluare a bunurilor imobile/terenuri	390 000
	Reparația și izolarea temeliei clădirii Primăriei or. Codru din str. Costiujeni, 8, număr cadastral: 0131124.391.02	620 000
	Servicii de consultanță preliminară elaborare documentație de fundamentare necesară pentru întocmirea Planului de dezvoltare socio-economică a orașului Codru pentru anii 2026–2030	48 500
	Servicii în domeniul achizițiilor publice	70 000
	Reparația capitală a traseului cu lungimea de 70m, cuprins între Schinoasa Deal, 53/a și str. Schinoasa Deal, 8	300 000
	Lucrări de construcție, de intervenție la elementele părții pietonale trotuar din str. Schinoasa Deal, traseu cu lungimea de 1800 m	4 200 000
	Construcția parcarii auto adiacentă str. Jubiliară și a nodului rutier la liceul "Litterarum"	2 100 000
	Întreținerea drumurilor și asigurarea siguranței circulației rutiere (marcaje, indicatoare, dezapezire, antiderapant)	1 300 000
F1F3 - 0 5 3 0 P1P2 - 7 0 0 3	Servicii de elaborare proiectului tehnic pentru Revitalizarea a zonei rețelei hidrografice ale cursului râului pe sectorul de 600m, teren destinat fondului apelor 3.2, din adiacența străzilor Valea Apelor și Costiujeni, or. Codru	180 000
	Elaborarea planului dendrologic de organizare a spațiilor verzi din UAT or. Codru	180 000
	Achiziție copaci, arbuști și flori pentru înverzire spații verzi	170 000
	Servicii de tăiere (defrișarea) arborilor și arbuștilor din spațiile verzi proprietate publică a UAT or. Codru	620 000
	Salubritatea spațiilor publice din or. Codru	6 000 000
F1F3 - 0 6 2 0 P1P2 – 7 5 0 2	Construcția și amenajarea terenurilor de joacă și echiparea cu utilaje sportive, pe teritoriul orașului Codru	2 100 000
	Reparația terenului de mini-fotbal din str. Costiujeni, 14/1, or. Codru (înlocuirea acoperirii de podea (gazon) din material sintetic)	480 000
	Instalarea sistemului de iluminat la Complexul sportiv din str. Schinoasa Deal, 7, or. Codru	69 240
F1F3 - 0 6 3 0 P1P2 - 7 5 0 3	Servicii de inventariere, evaluare a rețelei de infrastructură edilitară de alimentare cu apă și canalizare din UAT or. Codru	410 000
	Servicii supraveghere de autor de proiect la obiectul "Rețea de canalizare menajer-fecaloidă pentru Î.P. "Pescărușul Alb", Î.P. "Răsăritul Soarelui", inclusiv parțial Î.P. "Steluța Nouă", or. Codru	21 820
	TOTAL	19 359 560

NOTĂ INFORMATIVĂ/RAPORT

asupra proiectului de decizie „Cu privire la modificarea bugetului orașului Codru pentru anu 2026”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autor al proiectului de decizie este Primarul orașului Codru, cu participarea personalului din cadrul Primăriei orașului Codru responsabili de domeniile vizate.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinată de necesitatea modificării bugetului orașului Codru pentru anul 2026 prin repartizarea soldului disponibil de mijloace bănești format în urma executării bugetului local pentru anul 2025 și existent în contul bugetului local la data de 01.01.2026.

Necesitatea promovării proiectului este condiționată de asigurarea finanțării unor măsuri și investiții prioritare de interes public, care nu au fost prevăzute la aprobarea bugetului pentru anul 2026, precum și de necesitatea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră și edilitară, amenajare a teritoriului, protecție a mediului, dezvoltare urbană și modernizare a serviciilor publice locale.

Totodată, proiectul urmărește valorificarea eficientă a resurselor financiare disponibile pentru realizarea obiectivelor stabilite în programele de dezvoltare locală și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor orașului Codru.

3. Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului constă în modificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2026 prin repartizarea soldului disponibil de mijloace bănești și direcționarea acestuia către finanțarea unor cheltuieli prioritare de dezvoltare.

Obiectivele proiectului sunt:

- îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a siguranței circulației;
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare;
- îmbunătățirea condițiilor de activitate ale instituțiilor publice și educaționale;
- dezvoltarea și amenajarea spațiilor verzi și a zonelor de recreere;
- modernizarea infrastructurii de asigurare cu apă și canalizare;
- asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea strategică și planificarea urbanistică a localității;
- creșterea calității serviciilor publice prestate cetățenilor.

4. Principalele prevederi ale proiectului

Proiectul de decizie prevede modificarea bugetului orașului Codru pentru anul 2026 prin repartizarea soldului disponibil în sumă totală de **17 619 560 lei**, după cum urmează:

Administrație publică locală – 1 158 500 lei:

- servicii și echipament de supraveghere video – 80 000 lei;
- echipament suflante antiincendiar pentru intervenții pompieri – 20 000 lei;
- servicii de evaluare a bunurilor imobile și terenurilor – 390 000 lei;
- reparația și izolarea temeliei clădirii Primăriei orașului Codru – 620 000 lei;
- servicii de consultanță pentru elaborarea Planului de dezvoltare socio-economică a orașului Codru pentru anii 2026–2030 – 48 500 lei.

Dezvoltarea drumurilor și infrastructurii rutiere – 7 900 000 lei:

- reparația capitală a unei porțiuni de drum pe str. Schinoasa Deal (70 m) – 300 000 lei;
- Construcția parcarii auto adiacentă str. Jubiliară și a nodului rutier la liceul "Litterarum" – 2 100 000;
- lucrări de construcție și intervenție la trotuarul din str. Schinoasa Deal (1 800 m) – 4 200 000 lei;

- întreținerea drumurilor și asigurarea siguranței circulației rutiere – 1 300 000 lei.

Protecția mediului și gospodăria comunală – 6 970 000 lei:

- elaborarea proiectului tehnic pentru revitalizarea rețelei hidrografice ale cursului râului din adiacența străzilor Valea Apelor și Costiujeni – 180 000 lei;
- achiziția de copaci, arbuști și flori – 170 000 lei;
- servicii de defrișare a arborilor și arbuștilor – 620 000 lei;
- salubritatea spațiilor publice – 6 000 000 lei.

Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement – 2 580 000 lei:

- construcția a noi terenuri de joacă pe teritoriul or. Codru – 2 100 000 lei;
- reparația terenului de mini-fotbal din str. Costiujeni, 14/1 – 480 000 lei.

Dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare – 431 820 lei:

- inventarierea și evaluarea infrastructurii edilitare de aprovizionare cu apă și canalizare – 410 000 lei;
- supravegherea de autor pentru obiectivul de canalizare menajer-fecaloidă – 21 820 lei.

5. Temeiul juridic al proiectului

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul:

- art. 28 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;
- art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
- art. 4 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
- Decizia Consiliului orașului Codru nr. 11/5 din 26.12.2025 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2026”.

6. Impactul financiar și economic

Adoptarea proiectului de decizie presupune repartizarea soldului disponibil al bugetului local în sumă totală de 17 619 560

Mijloacele financiare sunt disponibile în contul bugetului local și nu necesită identificarea unor surse suplimentare de finanțare.

7. Alte informații relevante

Implementarea prevederilor proiectului va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale orașului Codru, la dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, la creșterea gradului de amenajare a spațiilor publice și îmbunătățirea condițiilor de mediu, care au un impact semnificativ asupra siguranței și confortului locuitorilor orașului Codru.

Președinte de ședință

contrasemnat:


Secretar al Consiliului

Ruslan Cazacu

SINTEZA (anexa 2 din Legea nr.100/2017)
la proiectul Deciziei „, ,Cu privire la modificarea bugetului
oraşului Codru pe anul 2026”

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conţinutul obiecţiei, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare şi consultare publică			
Secretarul Consiliului or. Codru			
Contabil şef Primăria or. Codru			
Arhitect şef Primăria or. Codru			
Sp. Juridic Primăria or. Codru			
Sp. Perceptori fiscal Primăria or. Codru			
Sp. Achizitii publice Primăria or. Codru			
Primar or. Codru		Nu sunt obiecţii	
Avizare şi consultare publică repetată			
Consultare publică			
Comisia de arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea rurală.			
Comisia pentru buget finanţe economie şi reforme.			
Comisia juridică pentru reglementari şi menţinerea ordinii publice			
Expertizare			

Beneficiar PRIMARIA " CODRU "
 Antreprenor SRL "SAVITA-ENERGY"
 Sector : HINCESTI
 Admin SAJIN T.
 GSM +37369155725
 26.06.2026



DEVIZ NR. 26-0626C, SECT. CODRU
 AEE 0,4KV STADION PUBLIC SPORT PROJECT /Primaria Codru 05-05-D/2025-REI


Nr	Denumirea lucrarilor si cheltuielilor	Deviz total		69 238	LEI
		Un. de masura	Cantitatea	Chel.de pr.	Total
1. Lucrari de montare/constructie					
1	M. CUTIE EVIDENTA 0,4KV	H-OM	6,0	94,6	567,60
2	M. CABLU RACORD CONDUCTOR AL <50MM2	H-OM	5,0	94,6	473,00
3	M. CORP ILUMINAT 320W	H-OM	4,0	94,6	378,40
4	M. MUFA TERMINALA	H-OM	4,0	94,6	378,40
5	M. PANOUL DE DISTRIBUTIE	H-OM	7,0	94,6	662,20
6	M. PRIZA DE PAMINT	H-OM	6,0	94,6	567,60
7	PUNEREA IN FUNCTIUNE LEC 0,4KV <500M	H-OM	3,0	94,6	283,80
8	AUTORIZARE PREGATIRE LOC	H-OM	2	94,6	189,20
9	INSPECTARE VIZUALA	H-OM	2	94,600	189,2
CAP.1					
2.Materialele antreprenorului					3 689
1	KZ3	BUC	4	66	264,00
2	AVVG-T 4X16	M	16	44	704,00
3	FURTUN METALIC IZOLAT D25	M	8	26,1	208,80
4	CLIPSA OMEGA D25	BUC	8	11	88,00
5	CLEMA INTINDERE PA1500	BUC	2	165,5	331,00
6	CLEMA SUSTINERE CS1500	BUC	2	101	202,00
7	LENTA INOX	M	3	17	51,00
8	CLEMA F20	BUC	3	6	18,00
9	BZUM TF-01-63	BUC	1	3665	3665,00
10	CONTOR	BUC	1	990	990,00
11	VA 47-29 C20 3P	BUC	2	115	230,00
12	PAPUC CABLU AL 16MM2	BUC	8	30	240,00
13	JOHEAB METALIC 150X150 CAPAC ZINCATmm1	M	3	235	705,00
14	MUFA TERMINALA 5X25	BUC	1	345	345,00
15	VVGng 5x6MM2	M	5	97	485,00
16	PANOUL METALIC SMP EX 0,4 modul neutru	BUC	1	1954	1954,00
17	VN-32	BUC	2	189	378,00
18	AVDT 16A	BUC	2	534,16	1068,32
19	KMI 34012	BUC	1	440	440,00
20	VA 47-29 B10 3P	BUC	3	115	345,00
21	OPC-B 3P	BUC	1	440	440,00
22	FOTORELEU	BUC	1	215	215,00
23	VVGNG 3X2,5MM2	M	6	27,7	166,20
24	CORP ILUMINAT 320W fab ip 67	BUC	1	9000	9000,00
25	MATERIAL PENTRU LEGARE LA PAMINT	BUC	1	2100	2100,00
26	MATERIAL NEPREVAZUT	CANT	1	800	800,00
CAP.2.					
3.Utilaj de constructie					25 433
1	AUTOTURN	H	4	400,00	1 600,00
2	GENERATOR	H	4	220,00	880,00
3	APARAT SUDURĂ ARC ELECTRIC	H	2	180,00	360,00
CAP.3.					
CAP 1+2+3					2 040,00
ADMITEREA IN INSTALATIE					31 943
CHELTUIELI DE REGIE					2 000,00
ASIGURARE SOCIALA					76%
CHELTUIELI DE TRANSPORT					24%
PROCES VERBAL LABORATOR					7%
FORMAREA DOCUMENTELOR					5 000,00
DAREA IN EXPLOATARE					4 000,00
TOTAL 1 DIRECT					6 000,00
BENEFICIU DE DEVIZ					54 432,45
TOTAL 2					6%
TVA					3 265,95
TOTAL DEVIZ INCLUSIV TVA					57 698,40
					11 539,68
					69 238 MDL

Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

PREDAT ANTREPRENOR : SRL "SAVITA-ENERGY"

C/F: 1016600011419
 ADRESA JURIDICA: MD54AG00000022514178790
 TVA: 0612794
 IBAN: MD54AG0000000022514178790
 BANCA: Agriobank SA
 COD BANCAR: AGRNMD2X435
 Administrator Sajin T.


semnatura




PRIMIT BENEFICIAR : PRIMARIA " CODRU "

C/F:
 ADRESA JURIDICA:
 TVA:
 IBAN:
 BANCA:
 COD BANCAR:
 Administrator

semnatura



Beneficiar PRIMARIA " CODRU "
 Antreprenor SRL "SAVITA-ENERGY"
 Sector : HINCESTI
 Admin SAJIN T.
 GSM +37369155725
 26.06.2024



DEVIZ NR. 26-0626C, SECT. CODRU
 AEE 0,4KV STADION PUBLIC SPORT PROJECT /Primaria Codru 06-05-D/2024-RGI

Nr	Denumirea lucrarilor si cheltuiilor	Deviz total		69 238	LEI
		Un. de masura	Cantitatea	Chel. de pr.	Total
1. Lucrari de montare/construcție					
1	M. CUTIE EVIDENTA 0,4KV	H-OM	6,0	94,6	567,60
2	M. CABLU RACORD CONDUCTOR AL <50MM2	H-OM	5,0	94,6	473,00
3	M. CORP ILUMINAT 320W	H-OM	4,0	94,6	378,40
4	M. MUFA TERMINALA	H-OM	4,0	94,6	378,40
5	M. PANOU DE DISTRIBUTIE	H-OM	7,0	94,6	662,20
6	M. PRIZA DE PAMINT	H-OM	6,0	94,6	567,60
7	PUNEREA IN FUNCTIUNE LEC 0,4KV <500M	H-OM	3,0	94,6	283,80
8	AUTORIZARE PREGATIRE LOC	H-OM	2	94,6	189,20
9	INSPECTARE VIZUALA	H-OM	2	94,600	189,2
CAP.1					3 489
2. Materialele antreprenorului					
1	K23	BUC	4	66	264,00
2	AVVG-T 4X16	M	16	44	704,00
3	FURTUN METALIC IZOLAT D26	M	8	26,1	208,00
4	CLIPSA OMEGA D26	BUC	8	11	88,00
5	CLEMA INTINDERE PA1500	BUC	2	165,5	331,00
6	CLEMA SUSTINERE CS1500	BUC	2	101	202,00
7	LENTA INOX	M	3	17	51,00
8	CLEMA F20	BUC	3	6	18,00
9	BZUM TF-DI-63	BUC	1	3665	3665,00
10	CONTOR	BUC	1	990	990,00
11	VA 47-29 C20 3P	BUC	2	115	230,00
12	PAPUC CABLU AL 16MM2	BUC	8	30	240,00
13	JOHEAB METALIC 150X150 CAPAC ZINCATmmf	M	3	235	705,00
14	MUFA TERMINALA 5X26	BUC	1	345	345,00
15	VVGng 5x6MM2	M	5	97	485,00
16	PANOU METALIC SMP EX 0,4 modul neutru	BUC	1	1954	1954,00
17	VN-32	BUC	2	189	378,00
18	AVDT 16A	BUC	2	534,16	1068,32
19	KMI 34012	BUC	1	440	440,00
20	VA 47-29 BI0 3P	BUC	3	115	345,00
21	OTIC-B 3P	BUC	1	440	440,00
22	FOTORELEV	BUC	1	215	215,00
23	VVGNG 3X2,5MM2	M	6	27,7	166,20
24	CORP ILUMINAT 320W lab Ip 67	BUC	1	9000	9000,00
25	MATERIAL PENTRU LEGARE LA PAMINT	BUC	1	2100	2100,00
26	MATERIAL NEPREVAZUT	CANT	1	800	800,00
CAP 2.					25 433
3. Utilaj de construcție					
1	AUTOTURN	H	4	400,00	1 600,00
2	GENERATOR	H	4	220,00	880,00
3	APARAT SUDURĂ ARC ELECTRIC	H	2	180,00	360,00
CAP 3.					2 840,00
CAP 1+2+3					31 963
ADMITEREA IN INSTALATIE					2 000,00
CHELTUIELI DE REGIE			76%		2 803,94
ASIGURARE SOCIALA			24%		885,46
CHELTUIELI DE TRANSPORT			7%		1 780,39
PROCES VERBAL LABORATOR					5 000,00
FORMAREA DOCUMENTELOR					4 000,00
DAREA IN EXPLOATARE					6 000,00
TOTAL 1 DIRECT					54 432,45
BENEFICIU DE DEVIZ			6%		3 265,95
TOTAL 2					57 698,40
TVA			20%		11 539,60
TOTAL DEVIZ INCLUSIV TVA					69 238 MDL

Adresa juridice și rechizitele bancare ale părților.


PREDAT ANTREPRENOR : SRL "SAVITA-ENERGY"

C/F: 1016600011419
 ADRESA JURIDICA: MD54AG000000Q22514178790
 TVA: 0612794
 IBAN: MD54AG0000000022514178790
 BANCA: Agreindbank SA
 COD BANCAR: AGRNMD2X435
 Administrator Sajin T.
 semnatura



PRIMIT BENEFICIAR : PRIMARIA " CODRU "

C/F:
 ADRESA JURIDICA:
 TVA:
 IBAN:
 BANCA:
 COD BANCAR:
 Administrator
 semnatura



Ofertă comercială – StarNet Vision

Adresa de conectare **Primaria Codru**

Responsabil ofertă
Manager Vânzări **Rusnac Alexandru**

Prin prezenta, **StarNet Soluții S.R.L.** vă propune spre examinare **oferta comercială pentru serviciul StarNet**, ce presupune instalarea și utilizarea echipamentelor moderne.

Oferta include condiții valabile în cazul semnării unui contract de prestarea serviciilor pe un termen de minim predefinit indicat.

Oferta este valabilă 5 de zile din data emiterii indicată.

Oferta Nr.1 Oferta cu Server Camere

Denumire, parametri tehnici	Taxa de conectare	Pret Tva
• PC i3-12100 H610M 16GB NVMe 500GB 500W • Unitate HDD Western Digital WD Purple Pro, 3.5", 22 TB • SSD Transcend SSD230S, 256Gb, TS256GSSD230S • Sursa de alimentare Deepcool PK750D Bronze • Monitor Dell SE2722H	0	70 000 Lei 63 398 Lei

Note:

Preturile la toate detaliile aparte:

- **PC i3-12100 H610M 16GB NVMe 500GB 500W : 6 599 Lei**
- **Unitate HDD Western Digital WD Purple Pro, 3.5", 22 TB x 4 : 13 000 x 4 – 52 000 Lei**
- **SSD Transcend SSD230S, 256Gb, TS256GSSD230S : 700 Lei**
- **Sursa de alimentare Deepcool PK750D Bronze : 1 500 Lei**
- **Monitor Dell SE2722H : 2 800 Lei**

Din partea StarNet vom garanta instalarea echipamentului, setarea softului, mentenanta timp de 3 ani, deci toate procesele le vom indeplini noi pentru Dvs. Inclusiv se vor trasa cabluri, se vor duce lucru pe echipemnte de conexiune gratuita.

Oferta Nr.1 Oferta cu Server Camere

Denumire, parametri tehnici,	Taxa de conectare	Pret Lunar
• Stocare Server Starnet • Cantitatea 77 TB • Termen de pastrare pina la 3 ani • Termen contractual 3 ani	0	3 400 Lei

Note:

Achitare lumina va fi separat dupa trafis stanart.

- Toate taxele sunt indicate cu TVA (20%).
- Toate taxele sunt indicate în Lei MD.
- Oferta comercială este valabilă la contractarea pentru o perioadă minimă predefinită de 36 luni. Conectarea este gratuită, iar costurile de conectare suportate de Furnizor vor fi indicate ca penalități aferente rezoluțiunii anticipate a contractului de prestare a serviciului Internet.
- Conectarea unor puncte (locații) adiționale la oferta dată este posibilă doar în baza unui audit prealabil și confirmare posibilitate tehnică de către Furnizor.
- Termenul de conectare a serviciului Internet este de până la 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.
- Parametri de viteză sunt indicați în valori maximeale.
- Echipamentul terminal activ (de ex. media convertor, SFP, router) utilizat la prestarea serviciului Internet este oferit clientului în comodă gratuit pe perioada valabilității contractului.
- Disponibilitatea serviciului (SLA) este de 99% și este asigurat în condițiile Best Effort.
- Serviciul Suport Clienți VIP activează în regim 365/7/24 și este disponibil la numărul 0 22 844 970.

Sperăm că această ofertă Vă satisface la maxim necesitățile Dvs. și colaborarea dintre Companiile noastre va fi fructuoasă și multilaterală.

Vladislav NAMESNIC,

Şef Serviciu Vânzări Clienți Business

Nume: Rusnac Alexandru
 Funcția: Manager vânzări corporative
 Mobil: [373 765 70 018]
 E-mail: arusnac@starnet.md

Adresa: MD-2005, R. Moldova, or. Chişinău, str. Columna 170
 Tel: [373 22] 844 452

www.starnet.md



SC "Dumit Grup" SRL, str.Dacia, 1A, or.Stauceni, mun.Chisinau, c/f 1004600065510, TVA 0607789,
web: dumitgrup.md, e-mail: info@dumitgrup.md, tel. +373 69374419

Primaria orasul Codru, mun.Chisinau
"25" iunie 2026

OFERTA

Pentru

Nr.	Denumirea serviciilor	Suma
1	Elaborarea Raportului de expertiza tehnica a cladirei Primaria din orasul Codru, mun.Chisinau, in scopul efectuarii reparatiei capitale si implementarea proiectelor de eficienta energetica	41500.00
TOTAL fara TVA		41500.00
TVA 20%		8300.00
Pretul inclusiv TVA		49800.00

Cu respect,

Directorul S.C. "DUMIT GRUP" SRL

Dumitru Chetruș

Date: 2026.06.25 16:21:05 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lucrari de hidroizolare si izolare a
fundatie pe perimetrul cladirii
primariei Codru**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 584.282,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35B	Desfaceri de pavaje din pavele normale sau pavele abnorme orice format, pe perimetrul cladirii	m2	97,000	61,49 61,49	5.964,53 5.964,53
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	1,150	10.164,27 575,17	11.688,91 661,44
3	TsA09G1	Sapatura manuala de pamint (pietris, bolovani), cu evacuare manuala, adincimea sapaturii 2 m	m3	87,000	676,18 671,66	58.828,05 58.434,42
4	TrB01A2-9	Transportul deseurilor si surplusul excavarilor, cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	44,000	161,77 161,77	7.117,70 7.117,70
5	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri surplus pamint	t	44,000	128,66 128,66	5.660,86 5.660,86
6	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii si pamint cu autobasculanta la gunoierie speciala	t	44,000	256,12 0,00	11.269,24 0,00
7	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial	m2	86,000	89,87 89,87	7.728,82 7.728,82
8	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare pe alocuri, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii	m2	86,000	229,83 192,98	19.765,12 16.596,62
9	RplzC01E	Amorsarea suprafetelor cu amorsa bituminoasa pentru aplicarea stratului de termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete verticale	m2	176,000	65,33 42,57	11.497,52 7.492,32
10	RpCI34D2	Hidroizolarea peretilor fundatiei cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata	m2	176,000	266,82 129,60	46.959,61 22.809,95

1	2	3	4	5	6	7
		verticala montate pe suport continuu				
11	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor fundatie cu placi de polistiren extrudat XPS 5 cm Ks=0,85	m2	176,000	<u>309,82</u> 174,89	<u>54.527,62</u> 30.780,95
12	RpCI34D	Hidroizolarea peretilor fundatiei cu membrane cu crampoane in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	176,000	<u>125,65</u> 90,25	<u>22.114,51</u> 15.883,72
13	TsD18C	Umplutura executata cu pamint, in santuri, inclusiv nivelarea suprafetelor	m3	192,000	<u>117,30</u> 117,30	<u>22.522,37</u> 22.522,37
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,920	<u>2.870,81</u> 834,37	<u>5.511,96</u> 1.601,99
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,400	<u>794,25</u> 93,65	<u>15.408,53</u> 1.816,89
16	DE17B	Restabilire pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (fara pretul placilor)	m2	97,000	<u>207,89</u> 98,76	<u>20.165,56</u> 9.579,95
17		Placi de pavaj vibro-presat	m2	97,000	<u>166,49</u> 0,00	<u>16.149,80</u> 0,00

	Total	Lei	342.880,71
	Asigurarea sociala	24 %	51.516,61
	Cheltuieli de transport	7 %	6.774,19
	Total		401.171,51
	Cheltuieli de regie	14,5 %	58.169,87
	Total		459.341,38
	Beneficiu de deviz	6 %	27.560,48
	Total		486.901,86
	TVA	20 %	97.380,37
			584.282,23
	Total deviz: Inclisiv salariu		214.652,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de hidroizolare si izolare a

**fundatie pe perimetrul cladirii
primariei Codru**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 584.282,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	143,6200	94,60	13.586,452
2.	7123010010200	Betonist	h-om	81,7000	94,60	7.728,820
3.	7129020012800	Pavator	h-om	98,2028	94,60	9.289,985
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	661,1352	94,60	62.543,390
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.027,0004	94,60	97.154,238
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,7900	94,60	18.048,734
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,6140	94,60	5.639,484
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9920	94,60	661,443
		Total manopera				214.652,53

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	111,4080	21,40	2.384,131
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,3100	475,00	10.597,250
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,0046	475,00	2,185
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3220	450,00	1.044,900
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4850	450,00	218,250
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,3720	450,00	3.317,400
7.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0522	5.300,00	276,660
8.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0087	5.300,00	46,110
9.	2413317002000	Amorsa bituminoasa	kg	73,9200	54,16	4.003,507
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	711,0400	5,40	3.839,616
11.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 5cm	m2	190,2032	76,40	14.531,524
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	155,2000	2,50	388,000
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	823,0200	2,50	2.057,550
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2.560,8000	2,50	6.402,000
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,0640	0,00	0,000
16.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	436,3480	48,30	21.075,608
17.	26821326004701	Membrane cu cramioane	m2	222,8160	26,70	5.949,187
18.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1.066,5600	3,90	4.159,584
19.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,2093	35,00	42,325
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3480	82,00	28,536
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,9400	134,00	259,960
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,2000	0,00	0,000
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6020	0,00	0,000
24.	4100126202818	Apa	m3	6,2400	0,00	0,000
25.	43208405000	Placi de pava	m2	104,7600	154,16	16.149,802
		Total materiale de constructii				96.774,09

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,1480	245,00	1.996,260
----	---------------	--	------	--------	--------	-----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0740	245,00	998,130
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,5200	36,00	126,720
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,1440	32,00	996,608
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0528	32,00	1,690
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	39,0720	25,00	976,800
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5984	32,00	19,149
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,1680	25,00	79,200
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,4450	535,00	8.798,075
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,1630	535,00	2.227,205
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,6880	80,00	55,040
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,9488	196,00	3.909,965
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	19,1004	590,00	11.269,236
Total utilaje de construcții						31.454,09

Total	Lei	342.880,71
Asigurarea sociala	24 %	51.516,61
Cheltuieli de transport	7 %	6.774,19
Total		401.171,51
Cheltuieli de regie	14,5 %	58.169,87
Total		459.341,38
Beneficiu de deviz	6 %	27.560,48
Total		486.901,86
TVA	20 %	97.380,37

Total deviz:

584.282,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCm2a

Obiect Lucrari de hidroizolare si izolare a
fundatie pe perimetrul cladirii primariei Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35B	Desfaceri de pavaje din pavele normale sau pavele abnorme orice format, pe perimetrul cladirii	m2			61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			10.164,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	475,00	1,90
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	535,00	7.650,50
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	535,00	1.936,70
3	TsA09G1	Sapatura manuala de pamint (pietris,	m3			676,18

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani), cu evacuare manuala, adincimea sapaturii 2 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1000	94,60	671,66
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	5.300,00	3,18
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	5.300,00	0,53
	2874145886954	Caie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0139	35,00	0,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	82,00	0,33
4	TrB01A2-9	Transportul deseurilor si surplusul excavarilor, cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			161,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	94,60	161,77
5	TsH92A	Incercarea in auto descuri surplus pamint	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
6	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii si pamint cu autobasculanta la gunoierie speciala	t			256,12
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	590,00	256,12
7	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2			89,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
8	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare pe alocuri, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii	m2			229,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	94,60	157,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	450,00	12,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	32,00	0,13
9	RplzC01E	Amorsarea suprafetelor cu amorsa bituminoasa pentru aplicarea stratului de termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete verticale	m2			65,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2413317002000	Amorsa bituminoasa	kg	0,4000	54,16	22,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	32,00	0,01
10	RpCI34D2	Hidroizolarea peretilor fundatiei cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			266,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	94,60	109,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3500	48,30	119,75
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	21,40	13,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	36,00	0,72
11	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor fundatie cu placi de polistiren extrudat XPS 5 cm Ks=0,85	m2			309,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	94,60	144,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	94,60	30,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,40	21,82
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 5cm	m2	1,0700	76,40	82,57
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,90	23,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	32,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
12	RpCI34D	Hidroizolarea peretilor fundatiei cu membrane cu crampeane in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			125,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	94,60	77,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	12,77
	26821326004701	Membrane cu crampeane	m2	1,2000	26,70	33,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	32,00	1,60
13	TsD18C	Umplutura executata cu pamint, in santuri,	m3			117,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv nivelarea suprafețelor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	94,60	117,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
14	TsD05A	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			2.870,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	196,00	2.036,44
15	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			794,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	245,00	51,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	245,00	102,90
16	DE17B	Restabilire pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (fără prețul plăcilor)	m2			207,89
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	450,00	34,20
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	134,00	2,68
17		Plăci de pavaj vibro-presat	m2			166,49
	43208405000	Plăci de pavaj	m2	1,0800	154,16	166,49

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Compania „Succes Consulting” SRL
Republica Moldova, mun. Chișinău, MD -2008
str. Alba Iulia 75, bloc V, et.8, 07666585
www.sct.md, succesconsulting@gmail.com

018A23 din 1 decembrie 2025

În atenția conducerii primăriei Codru,

Prin prezenta, Succes Consulting SRL înaintează oferta pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Socio-Economică al orașului Codru, la costul total de 48 500 lei.

Compania noastră, împreună cu partenerii din IDEP Moldova, dispune de o **experiență solidă în elaborarea documentelor strategice pentru peste 300 de localități din Republica Moldova**, inclusiv din **municipiul Chișinău**: Colonița, Tohatin, Budești, Vadul lui Vodă, Stăuceni, Trușeni ș.a.

Acest portofoliu ne permite să integrăm bune practici testate, metodologii avansate și procese consultative eficiente, adaptate fiecărei comunități.

În cadrul acestui proiect, ne angajăm să desfășurăm un proces participativ autentic, bazat pe dialog cu:

- membrii consiliului local,
- instituțiile publice locale,
- actorii economici și sociali,
- precum și cu **zeci de locuitori ai localității**.

Scopul nostru este ca Planul de Dezvoltare să reflecte **viziunea comunității**, să fie legitim și implementabil, iar documentul final să fie **consultat și susținut de majoritatea locuitorilor**.

Planul va include toate componentele necesare dezvoltării unei localități moderne și europene, cu integrarea prevederilor Acordului de Asociere RM–UE, precum și a noilor perspective de pre-aderare și acces la fondurile europene.

Etapele de realizare

1. Consultarea localnicilor, telefonic și în persoană (minim 50 de persoane).
2. **Consultarea consilierilor și a populației**, printr-o **ședință publică** dedicată.
3. Consultarea online a documentului preliminar pentru colectarea propunerilor, cu integrarea celor constructive în varianta finală.
4. Elaborarea unui **Protocol de propuneri colectate** și a unei **note explicative** privind acceptarea sau respingerea fiecăreia în documentul final.

Rugăm respectuos să includeți această ofertă în următoarea ședință a **Consiliului Local** pentru discuții și aprobare.

Dacă decideți inițierea colaborării, vă rog să mă contactați la **+373 7666585 (Iurie)**. Suntem pregătiți să începem imediat și să asigurăm o elaborare **rapidă, profesionistă și de calitate** a Planului de Dezvoltare al localității Dvs.

Cu deosebit respect,

Calestru Iurie

Director, SRL Succes Consulting

Tel.: +373 7666585



mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75,
bloc V, et. 8,
076532402, www.sct.md

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

Planul de dezvoltare este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul comunei și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate. Planul nu este un instrument static..

Scopul planului: este acela de a promova dezvoltarea și prosperitatea pe termen lung, coeziunea economică și socială, de a promova valorile culturale și calitatea vieții, de a identifica mijloacele de intervenție pentru modernizarea infrastructurii, pentru sprijinirea creșterii economice într-un mediu sănătos și curat, pentru valorificarea potențialului uman local.

Planul de dezvoltare reprezintă cadrul pentru inițierea și implementarea unor proiecte de dezvoltare durabilă a localității, ce vor putea fi duse la îndeplinire nu doar de către autoritățile locale, ci de către toți membrii comunității, utilizând oportunitățile de finanțare oferite de Fondurile Europene.

Planul de dezvoltare definește viitorul durabil al localității, ea consfiinșind determinarea tuturor membrilor comunității de a-și uni eforturile și de a conlucra pentru viitorul prosper al localității și al locuitorilor săi.

Etapele de lucru:

Evaluarea localității - chestionar Intervievarea consilieri, instituții
Colectarea datelor
Consultarea PDSE executat

Specific

PDSE se efectuează în timp de 2-4 săptămâni

Costul PDSE va fi evaluat de specialiști în funcție de numărul populației în localitate.

PDSE este efectuat de 2-5 experți

Dupa executia PDSE investitorii și donatorii vor fi siguri de investițiile sale, cit si durabilitatea acestora

Principiul fundamental al planului de dezvoltare este: sustenabilitatea.

prioritățile programelor actuale si viitoare le includem (dacă e cazul) în PDSE elaborat

Reparatia portiunii str-la 2 Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 272 274,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6300	1 125,00	708,75
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	94,5000	34,26	3 237,60
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6300	255,97	161,26
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=12 cm	m3	50,4000	879,72	44 337,89
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.6 l/m2	t	0,2520	13 497,06	3 401,26
6	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 (k=1.5)	m2	420,0000	305,00	128 097,90
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	11,0000	292,63	3 218,98
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	31,0000	70,41	2 182,75

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				

		Total	Lei	185 346,39
		Asigurarea sociala	24 %	1 599,03
		Total		186 945,42
		Cheltuieli de regie	14,5 %	27 107,09
		Total		214 052,51
		Beneficiu de deviz	6 %	12 843,15
		Total		226 895,66
		TVA	20 %	45 379,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		272 274,79

Intocmit

VIG-HOUSE S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia portiunii str-la 2

Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 272 274,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	35,8500	94,60	3 391,41
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,5000	94,60	2 979,90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0968	94,60	198,36
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9827	94,60	92,96
		Total manopera				6 662,63

Materiale:

1.	11110001000131116	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	59,2200	2 000,00	118 440,00
2.	141112220164630	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	10,2312	480,00	4 910,98
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,9060	480,00	1 874,88
4.	141112220167230	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	61,4376	480,00	29 490,05
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0025	480,00	1,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,2596	13 000,00	3 374,80
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,5000	2,65	102,02
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5830	1 400,00	816,20
10.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	11,0550	140,00	1 547,70
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,7770	22,00	171,09
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660	22,00	1,45
		Total materiale de constructii				160 774,37

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0756	350,00	26,46
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2256	700,00	1 557,92
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3530	400,00	1 341,20
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,3422	400,00	6 536,88
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3410	350,00	119,35
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,3390	1 200,00	4 006,80
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,4175	500,00	708,75

		termic, 0,40-0,70 mc				
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2520	550,00	138,60
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,3960	600,00	3 237,60
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7861	300,00	235,83
		Total utilaje de construcții				17 909,39

Total	Lei	185 346,39
Asigurarea sociala	24 %	1 599,03
Total		186 945,42
Cheltuieli de regie	14,5 %	27 107,09
Total		214 052,51
Beneficiu de deviz	6 %	12 843,15
Total		226 895,66
TVA	20 %	45 379,13
Total deviz:		272 274,79

Intocmit

VIG-HOUSE S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Codru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia portiunii str-la 2 Schinoasa
Deal

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		Total	Lei			708,75
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26
		Total	Lei			3 237,60
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	Lei			161,26
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 strat de fundatie h=12 cm	m3			879,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220164630	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30	m3	0,2030	480,00	97,44
	141112220167230	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			44 337,89
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			13 497,06
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 392,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			3 401,26
6	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 (k=1.5)	m2			305,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311 16	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70	t	0,0940	2 000,00	282,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	9,54
		Total	Lei			128 097,90

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			292,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,65	9,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	Lei			3 218,98
8	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			70,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	480,00	60,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			2 182,75

APROBAT:

Intocmit
VIG-HOUSE S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or.Codru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

AVIZ DE VERIFICARE Nr. 226/03.07.2026

Proiect: Proiectarea trotuare pe str.Valea Apelor, str.Schinoasa Deal, str.Costiujeni, str.Turghenev din or.Codru mun.Chișinău, (str.Schinoasa Deal, (Partea II) (PC1+81,2-PC18+85))

Compartimentul: Documentația de deviz

I. Date generale:

Beneficiar: Primăria or.Codru, mun.Chișinău.

Proiectant: S.R.L."LuxGaz", proiect nr.77/22-DA.

Verificator de proiecte atestat, Domeniile 12a,b: Rusnac Serghei, certificat Seria 2023-VP nr. 0159.

Elaborator devize atestat: Liudmila Halamenda - certificat nr. 0315, seria 2023, domeniile 12a.

Prezentate de proiectant pentru verificare:

- Formularul nr.9 – Deviz General.

Formularele nr. 1, 1b,3,5,7 a devizului local:

- nr. 2-1-1 Trotuare, str.Schinoasa Deal, Partea (II), (PC1+81,2—PC18+85).

II. Soluții de proiect:

Verificării s-a supus documentația de deviz în sumă de **4089,93** mii lei.

Documentația de deviz este elaborată conform cerințelor CPL.01.01.-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”, cu utilizarea Indicatoarelor de norme de deviz și documentelor normative în vigoare.

La obiectul menționat pentru etapa dată se prevede execuția următoarele tipuri de lucrări de bază:

Lucrări de decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic și evacuarea deșeurilor; execuția lucrărilor de terasamente; execuția fundațiilor din piatră spartă; instalarea bordurilor mari pe fundație din beton cu o lungime totală de 1702 m.l. și mici cu o lungime totală de 1945 m.l.; pavarea trotuarelor și acceselor în curți cu plăci din beton vibropresate de 6 cm grosime (8 cm la accese în curți) pe un substrat din amestec nisip-ciment pe o suprafață de 1498 m2 (417 m2); amenajarea stratului de fundație, amorarea cu bitum și execuția îmbrăcămintei din beton asfaltic în două straturi cu agregate mari și mărunte cu o grosime toată de 10 cm a părții carosabile lângă borduri; semănarea gazonului; înlocuirea capacelor din fontă a căminelor de vizitare, etc.

Verificării s-a supus metodologia formării costului de deviz al investitorului bazat pe utilizarea prețurilor medii la resurse și alte componente ale costului conform situației trimestrului III, 2026, volumele, complexitatea, soluțiile tehnice și tipul lucrărilor fiind stabilite autorii documentației de proiect, s-a supus verificării corectitudinea aplicării normelor de consum, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA.

III. Obiecții și propuneri.

Ca rezultat al verificării au fost înaintate propuneri privind corectarea aplicării unor norme de consum, costul de deviz prezentat repetat spre verificare – **4106,54** mii lei.

IV. Concluzii:

Prin urmare, costul orientativ de deviz al investitorului pentru obiectivul: **Proiectarea trotuare pe str.Valea Apelor, str.Schinoasa Deal, str.Costiujeni, str.Turghenev din or.Codru mun.Chișinău, (str.Schinoasa Deal, (Partea II) (PC1+81,2-PC18+85))** se recomandă pentru aprobare în prețuri curente trim.III, 2026, cu valoare estimativă totală cu TVA 20 % – **4106,54** mii lei, inclusiv: costul LCM – **3920,26** mii lei, alte cheltuieli – **186,28** mii lei.


Verificator de proiecte

Digitally signed by Rusnac Serghei
Date: 2026.07.03 13:57:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Serghei Rusnac


Plan amenajare parcare 1 (1 : 200)

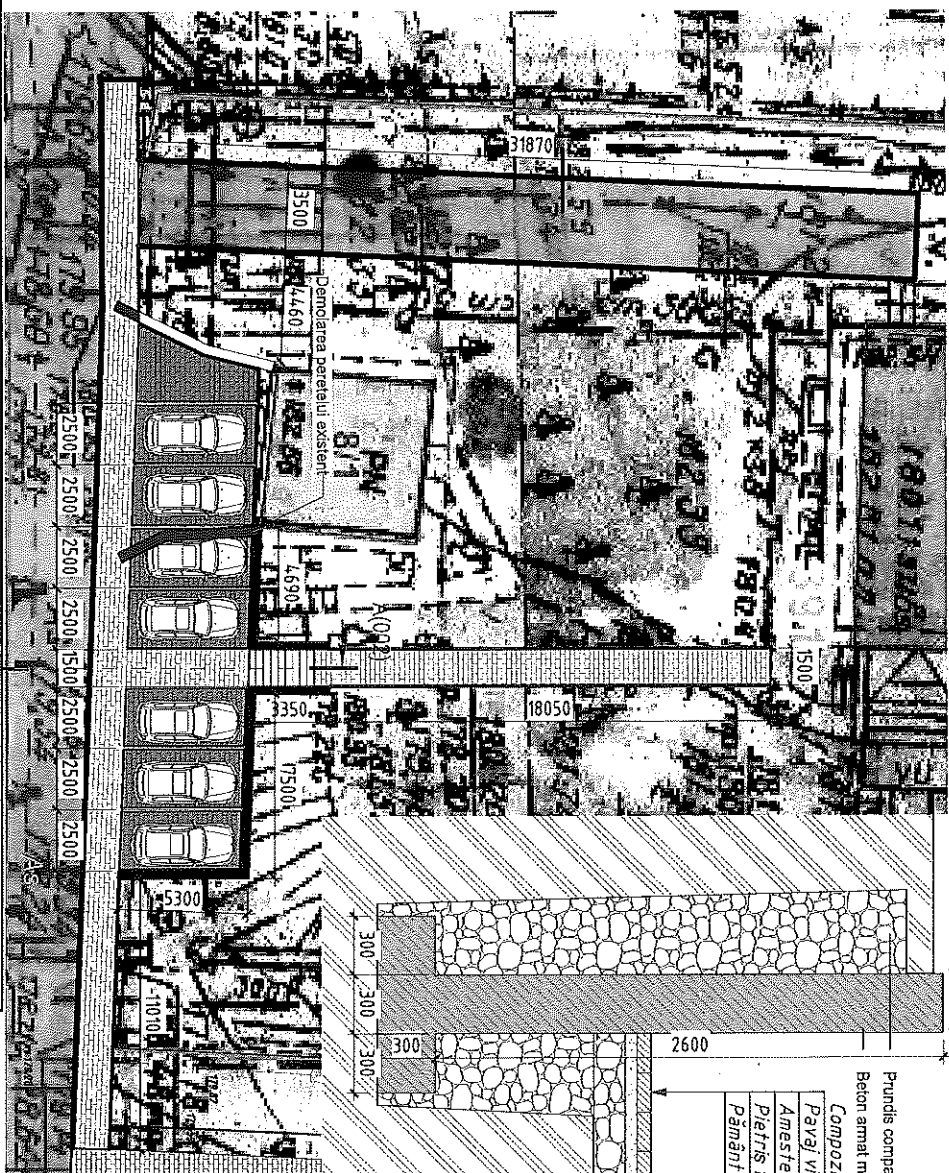

Detaliu perete de sprijin

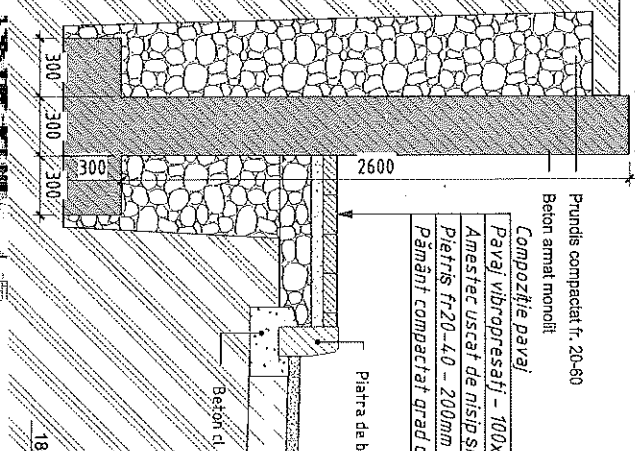

Detaliu transversal trotuar




- Prundis compactat fr. 20-60
- Beton armat monolit
- Compoziție pavaj
- Pavaj vibropresat - 100x200x60mm
- Amestec uscat de nisip și ciment (1:6) - 50 mm
- Pietriș fr.20-40 - 200mm
- Pământ compactat grad de compactare 98%

Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016

Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017

A-A (1 : 50)

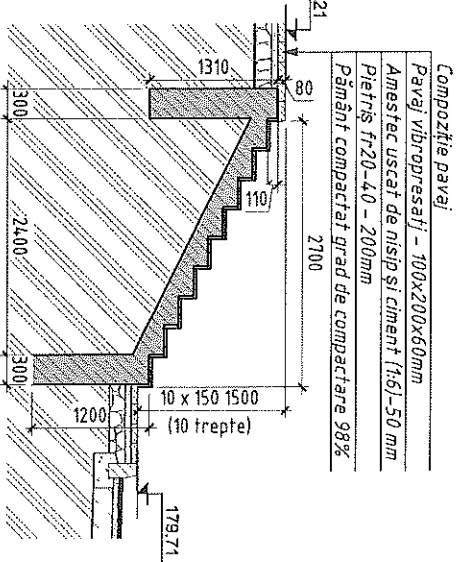

Borderou maeriale amenajare parcare

Nr.	Semn	Destinație	Unități de măsură	Canitate	Volum (m³)
1		- Suprafața pavată	m.p.	200.0	
2		-Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m.l.	55.0	
3		-Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m.l.	112.8	

Notă:

- Peretele existent, reprezentat grafic cu culoarea roșie din planșa nr. 002, se va demola doar după construirea noilor pereți de sprijin
 - Volumul pământului excavat pentru pregătirea stratului de pavare al parcii este de 125 m³
- Notă: Plan situație de inventare a elementelor construcțiilor propriate publică a fost elaborat cu ieșire în teritoriu și cerințele API, or. Codru

Nr. 10/25 - PT

Construcția parcii auto adiacentă str. Jubilantă și a modului rutier la liceul Literarum

Amenajarea teritoriului aferent cadrului primăriei or. Codru din str. Costuțeni 8, or. Codru, mun. Chișinău.

Faza	Planșa	Planșa
PS	002	

[illegible][illegible]

-Amplazamentul zonelor amenajate

Modul de folieșină: Aferent obiectivului public și administrativ, aferent drumurilor publice
Destinație: Amenajarea teritoriului aferent clădirii primăriei or. Codru (trotuar pietonal, cale de acces, parcare)

-Amenajarea trotuarelor, terenului adiacent prin curățarea și nivelarea solului fertil, nivelarea maselor de pământ (cemozion), amenajarea a spațiilor de parcare.

Recepționalarea lucrărilor de execuție a proiectului dat se va îndeplini în următoarele etape determinate:

- 1)Recepționarea lucrărilor de terasament;
- 2)Recepționarea lucrărilor de montare a bordurilor;
- 3)Recepționare lucrărilor de pavare și asfaltare;
- 4)Recepționarea lucrărilor de amenajarea spațiilor verzi.

Scrierea este elaborată conform regulilor vigoare și asigură criteriile de bază a calității în construcții, reglementate prin cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor.

- Cămin 1 – integritatea structurii a construcțiilor.
- Cămin 2 – protecția construcțiilor împotriva incendiilor.
- Cămin 3 – protecția locuințelor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții.
- Cămin 4 – Protecția locuințelor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vibrațiilor corporale, determinate de construcții.
- Cămin 5 – Rezistența la propagarea sunetului și protecțiile acustice ale construcțiilor.
- Cămin 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor.
- Cămin 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții.
- Cămin 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Nr. 10/25 - PT				
Construcția parocării auto adiacență str. Jubilare și a modului rufier la liceul Literarum				
Modif.	Sect.	Planșa Nr. doc.	Semnat.	Data
Plan general, Plan de situație, Date generale		Faza	Planșe	Planșe
		PS	001	

Nr.	Explicite	Nota
1	Parcare amenajată	7 locuri
2	Parcare amenajată	10 locuri
3	Cale de acces	
4	Căderea primăriei or. Codru	

**Constructia parcarii auto
adiacenta str. Jubiliara si a
nodului rutier la liceul
"Litterarum"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Nr. 10/25-

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 951 263,80 lei

Intocmit in prețuri curente 09.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 002				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,000	347,18 347,18	347,18 347,18
2	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	4,000	3 041,93 974,38	12 167,70 3 897,52
3	RpAcF02 A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	201,78 170,28	403,56 340,56
4	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	42,000	16,08 16,08	675,44 675,44
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,000	30,27 30,27	1 664,96 1 664,96
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, etc	kg	100,000	4,13 3,78	412,97 378,40
7	RpCP45D	Demontarea imprejnuirilor metalice etc	kg	500,000	4,13 3,78	2 064,83 1 892,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,250	1 239,86	1 549,83

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (peretele de sprijin)			0,00	0,00
9	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	206,250	52,82 0,00	10 894,11 0,00
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,250	273,31 34,06	341,64 42,57
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	18,500	376,87 323,53	6 972,17 5 985,34
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	112,800	30,28 30,28	3 415,06 3 415,06
13	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	0,210	1 444,52 0,00	303,35 0,00
14	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	42,000	52,79 0,00	2 217,13 0,00
15	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	260,95 36,05	54,80 7,57
16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr 20-60	m3	80,000	677,45 93,65	54 195,60 7 492,32
17	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în, fundații, scări inclusiv sprijinirile	m2	101,900	167,90 113,53	17 109,47 11 568,63
18	CC02B2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 302,10 0	18,60 2,55	42 808,86 5 880,34
19	CA03I	Beton turnat în ziduri de sprijin, pereți, scară sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu pompă pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc	m3	23,530	1 759,16 80,41	41 393,08 1 892,00

1	2	3	4	5	6	7
		15/B 200)				
20	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	30,000	17,03 17,03	510,84 510,84
21	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,300	3 921,67 0,00	1 176,50 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 700,20 0,00	680,08 0,00
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	55,000	177,58 28,38	9 767,07 1 560,90
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	112,800	277,93 55,81	31 350,97 6 295,63
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)	m3	40,000	676,34 93,65	27 053,64 3 746,16
26	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,400	3 916,25 0,00	1 566,50 0,00
27	DE18A	Pavaje vibropresat 100x200x80mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	200,000	384,94 56,38	76 987,74 11 276,32
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada existenta demontata	kg	100,000	21,90 19,87	2 189,76 1 986,60
Total 002						350 274,84
Incluziv salariu						70 856,34

1	2	3	4	5	6	7
		2. 003				
29	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	5,000	290,90 76,63	1 454,51 383,13
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	30,27 30,27	4 843,52 4 843,52
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,550	1 241,51 0,00	3 165,84 0,00
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	420,750	52,82 0,00	22 223,52 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,550	271,80 34,13	693,09 87,03
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	20,000	376,92 323,53	7 538,35 6 470,64
35	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,210	1 444,52 0,00	303,35 0,00
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	42,000	52,79 0,00	2 217,13 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	260,95 36,05	54,80 7,57
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-60	m3	68,000	677,45 93,65	46 066,26 6 368,47
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in, fundatii, scari inclusiv sprijinirile	m2	90,900	168,15 113,52	15 284,74 10 318,97
40	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 956,65 0	18,60 2,55	36 384,89 4 997,72

1	2	3	4	5	6	7
41	CA03I	Beton turnat in ziduri de sprijin, pereti, scarisub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	20,000	1 759,33 80,41	35 186,69 1 608,20
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	28,370	17,04 17,04	483,41 483,41
43	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,283	3 904,59 0,00	1 105,00 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in gohuri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,837	129,99 0,00	368,78 0,00
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,837	1 238,32 854,30	3 513,12 2 423,65
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,284	1 690,11 0,00	479,99 0,00
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	85,000	177,57 28,38	15 093,72 2 412,30
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	18,500	17,03 17,03	315,02 315,02
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)	m3	56,750	676,35 93,65	38 382,84 5 314,63

1	2	3	4	5	6	7
50	DE18A	Pavaje vibropresat 100x200x80mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	283,750	384,93 56,38	109 225,28 15 997,81
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	75,000	277,99 55,81	20 849,01 4 186,05
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)	m3	37,000	676,34 93,65	25 024,61 3 465,20
53	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,370	3 917,57 0,00	1 449,50 0,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,120	10 707,67 0,00	1 284,92 0,00
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat inferior binder BAD22.4 LEG 50/70 -6cm)	m2	185,000	264,21 5,68	48 879,13 1 050,06
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,062	10 362,26 0,00	642,46 0,00
57	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura rulare BA16 - 5cm)	m2	185,000	259,19 5,91	47 949,71 1 093,58
58	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 630,00 0	12,45 1,27	20 291,58 2 066,06
59	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,500	11,44 0,00	1 538,67 0,00
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,300	7,52 0,00	122,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,407	11 019,09 0,00	4 484,77 0,00
62	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura rulare BA16 - 5cm)	m2	1 630,00 0	259,15 5,91	422 414,21 9 637,85
Total 003						939 315,01
Incluziv salariu						83 530,87
3. 001						
63	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,500	8 662,30 312,81	12 993,45 469,22
Total 001						12 993,45
Incluziv salariu						469,22
Cheltuieli directe			lei		1 302 583,30	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		37 165,54	
Total			100,00 +		1 339 748,84	
Cheltuieli de regie			14,50 %		194 263,58	
Total			100,00 +		1 534 012,42	
Beneficiu de deviz			6,00 %		92 040,74	
Total			100,00 +		1 626 053,16	
TVA			20,00 %		325 210,64	

Total deviz: 1 951 263,80
Incluziv salariu 154 856,43

Intocmit (Devizier Gorceac Sergiu)
(funcția, semnătura)

Verificat ("Primaria or. Codru")
(funcția, semnătura)

Prestator:

Denumire: „VISARTECH” SRL

Cod fiscal: 1021600052128

Adresa: mun. Chișinău, or. Chișinău,
str. Zelinski 7/1, of. 103

(semnătura)/Samoșin Serghei/

Digitally signed by Samoșin Serghei
Date: 2026.02.09 09:48:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar:

Denumire: Primăria Codru

Cod fiscal: 1007601010482

(semnătura)/ / Stelian Manic



Birou de Arhitectură și Inginerie
„VISARTECH” S.R.L. MD2015,
Chișinău, Str. N. Zelinski 7/1, of 103
Telefon de contact: +37360039103

09.02.2026

OFERTA COMERCIALĂ
nr. 34-03_2025
Suprafață 30 000.00 m.p.
Revitalizarea Urbana r-ul Valea Apelor

Etapă	Serviciu	Preț (lei, fără TVA)	Timp (zile lucrătoare)
I	Revitalizarea urbană a terenurilor din adiacenta străzilor Valea apelor și Costiujeni, din or. Codru, mun. Chișinău Com. Plan General Com. Amenajarea Deviz General Verificarea compartimentelor	179 500.00	40 zile lucrătoare
	Total fără TVA	179 500.00	

Oferta comercială se va definitiva în urma elaborării unei teme de proiectare detaliate, semnate de către beneficiar. Serviciile oferite sunt precizate în tabelul de mai jos, având un indicator de timp și preț. Toate serviciile ce nu sunt indicate în tabelul de mai jos vor fi numite servicii suplimentare și vor fi **efectuate contra cost**.

Nr. de exemplare a serviciilor prestate:

- Prezentul pachet de documente descris în coloana „Servicii” v-a fi transmis în modul următor:
 - un set original
 - o copie
 - varianta electronică în format PDF (expediată pe poșta electronică indicată mai jos)


2. La transmiterea pachetului de documente părțile semnează actul de primire-predare.

Termeni și condiții de achitare:

- Termenul de execuție este indicat pentru fiecare etapă în parte și nu include timpul necesar coordonărilor de către beneficiar sau alte instituții terțe.
- Prezenta ofertă comercială se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași forță juridică. Oferta este valabilă timp de 30 zile calendaristice.
- Modificarea suprafeței, sau a componenței proiectului va induce modificarea prețului și a timpului de execuție.

Digitally signed by Samoșin Serghei
Date: 2026.02.09 09:49:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





12/05/2026

Oferta comercială pentru

Pentru elaborarea proiectului de revitalizare peisagistică Parc or.Codru, str.Costiujeni-Grenoble

Executant: Eco Garden Construct S.R.L.

Beneficiar: Pimăria oraşului Codru

Nr. oferta: /12.05.2026

Nr. crt.	Denumire	UM	Cant.	Preţ unitar, MDL (cu TVA)	Total, MDL (cu TVA)
1	Elaborare proiect-concepţie de amenajare peisagistică parc urban	m ²	27 500	6,00	165 000,00
	Total *				165 000,00

Nota 1:

* Costul definitiv pe această poziţie se va identifica în baza documentaţiei oferite de beneficiar (ridicare topografică, tema pentru proiect, caietul de sarcini etc.)

**Componenţa unui Proiect concepţie peisagistic standard:

1. Plan general Sc.1:500;
2. Plan - schemă de analiză arhitectural-peisagistică (disfuncţionalităţi şi repere forte);
3. Plan dendrologic integral Sc.1:500;
4. Borderou integral pe material săditor cu specificaţii şi paleta ilustrată de plante propuse;
5. Planuri dendrologice pe parcele - componente ale parcului Sc.1:500, 1:200;
6. Borderou material săditor aferent parcelelor;
7. Elevaţii aferente compoziţiilor vegetale;
8. Propuneri de amenajare cu flori (straturi de flori, vase etc, cu specificaţii cantitative de plante);
9. Plan schemă pentru tipuri de irigare cu norme de cantităţi indicate;
10. Memoriu explicativ cu descrierea succintă a speciilor şi recomandări generale pentru mentenanţă.
11. Estimare costuri de material săditor, lucrări de amenajare şi mentenanţă a spaţiului verde.

Nota 2:

Având în vedere volumul considerabil al lucrărilor necesare si costurile aferente, se propune divizarea procesului de implementare în câteva etape succesive:

Etapa 1: inspecţia fito-sanitară, curăţarea vegetaţiei arboricole sănătoase, defrişarea exemplarelor de arbori ce prezintă pericol de cădere sau afectaţi iremediabil de dăunători,



defrișarea de litioni și drajoni, subarboret spontan. Lucrările de curățare și defrișare se pot realiza simultan cu cele de proiectare;

Etapă 2: trasarea potecilor, amenajarea locurilor cu bănci, suplinirea stratului de sol și nivelarea în parcele ce vor fi plantate (conform proiectului);

Etapă 3: plantări de arbori conform planului dendrologic aprobat (se recomandă realizarea acestor lucrări în sezonul de toamnă);

Etapă 4: amenajarea sistemului de irigații în zonele reprezentative ale parcului (în funcție de tipul de plantații);

Etapă 5: plantare de arbuști ornamentali (conform planului dendrologic aprobat). Sezon recomandat pentru plantarea arbuștilor – toamna și primăvara. Plantarea arbuștilor de asemenea se poate realiza pe etape, confortabile din punct de vedere financiar pentru beneficiar;

Etapă 6: plantare grupuri cu plante ornamentale multianuale (conform planului dendrologic aprobat), perioada recomandată primăvara - vara (mai – mijl.lunii iunie). De asemenea grupurile ornamentale pot fi plantate succesiv, în funcție de importanța zonei din parc;

Etapă 7: amenajarea suprafețelor cu gazon sau acoperite cu plante înlocuitoare de gazon (nu necesită cosire).

Important! Fiecare etapă de lucrări poate fi la rândul său divizată pe operațiuni mai mici, dar planificate și executate consecvent, cu respectarea standardelor și proceselor tehnologice și în conformitate cu proiectul de revitalizare peisagistică. Astfel, eforturile depuse în termeni și cu viteză acceptabile pentru beneficiar vor asigura atingerea obiectivului principal al autorităților or.Codru, precum și sporirea confortului și satisfacției locuitorilor zonei și vizitătorilor acestui parc. Divizarea și planificarea etapelor de lucrări cu recomandări de prioritizare a zonelor parcului, poate fi elaborată în cadrul proiectului la solicitarea beneficiarului.

Oferta valabilă 20 zile.

Oferta este confidențială și nu poate fi înstrăinată fără acordul Eco Garden Construct SRL.

Elaborat arh.Iachimov N., SC ECO GARDEN CONSTRUCT SRL

Tel. 0765 28 888, natalia.iachimov@ecogardenconstruct.md

chisinau@ecogardenconstruct.md

Pentru mai multe informații și portofoliu vizitați pagina <https://www.ecogardenconstruct.md/>

MINISTERUL
MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA „MOLDSILVA”
Î.S.Întreprinderea pentru
Silvicultură „Telenеști”

MD-5801or, Telenеști str..M.Sadoveanu 5,
tel. +373- 258- 23326, fax. +373-258-23326
e-mail: telenesti@moldsilva.gov.md

МИНИСТЕРСТВО

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНСТВО „MOLDSILVA”
Г.П. Предприятие по лесному
хозяйству „ТЕЛЕНЕШТЬ”

MD-5801, Теленешть, ул. М Садовяну 5,
тел. +373-258-23326, факс. +373-258-23326
e-mail: telenesti@moldsilva.gov.md

Nr. 91/01.07.2026

Primaria or. Codru mun. Chisinau

Informare

Conform solicitării D-tra, în scop informativ, Vă transmitem preturile estimative pentru materialul săditor pentru toamna anului 2026. Precizăm, că informația data poartă doar un caracter estimativ si informativ si nu creaza nici o obligatie reciprocă pentru viitor.

Puieți de talie mare h.1,5-2,0 m / Specia	Pret (inclusiv TVA) lei/buc	Arbuști h.1,0-1,5 m	Pret (inclusiv TVA) lei/buc
Arțar argintiu	50,00	Aronie	50,00
Frasin	50,00	Liliac	30,00
Nuc comun	50,00	Cătină roșie	50,00
Nuc negru	50,00		
Paltin de câmp	50,00		
Paltin de munte	50,00		
Plop alb	50,00		
Plop canadian	50,00		
Salcie plîngătoare	50,00		
Sorb	70,00		
Sofora	50,00		
Mesteacăn	100,00		
Tei	100,00		

Cu stima,

Director

Vasile Adam

SRL"ARBORIST"

IDNP 1024600069576

RM, sec.Botanica Hristo Botev nr.13 bl.1 of.30

IBAN: MD05ML022510000000003139

SWIFT: MOLDMD2X315

Email: srlarborist@yahoo.com

CLIENT

PRIMARIA ORASULUI CODRU

Adresa juridica: mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8

Data ofertei: 05.02.2026

Data expirării: 31.05.2026

**Deviza pentru efectuarea lucrarilor de taiere de igiena a copacilor amplasati pe
teritoriul administrativ din or. Codru**

DENUMIRE	CANT.	PREȚ UNITA R FARA TVA	TOTAL FARA TVA, MDL
Efectuarea lucrărilor de tăieri de igienă, tăieri diverse, elagaj artificial și curățare sanitară a arborilor cu diametru mai mare de 70 cm și înălțimea mai mare de 30 metri, în condiții restrânse de lucru, amplasați lângă construcții și rețele de comunicare cu autoscara 30- 34 m.	50	6500.00	325000.00
Efectuarea lucrărilor de tăieri de igienă, tăieri diverse, elagaj artificial și curățare sanitară a arborilor cu diametru mai mare de 60 cm și înălțimea mai mare de 25 metri, în condiții restrânse de lucru, amplasați lângă construcții și rețele de comunicare cu autoscara 30- 34 m	200	6000.00	1200000.00
Efectuarea lucrărilor de tăieri de igienă, tăieri diverse, elagaj artificial și curățare sanitară a arborilor cu diametru mai mare de 50 cm și înălțimea mai mare de 25 metri, în condiții restrânse de lucru, amplasați lângă construcții și rețele de comunicare cu autoscara 30- 34 m	250	5500.00	1375000.00
Efectuarea lucrărilor de tăieri de igienă, tăieri diverse, elagaj artificial și curățare sanitară a arborilor cu diametru mai mic de 50 cm și înălțimea mai mică de 25 metri, în condiții restrânse de lucru, amplasați lângă construcții și rețele de comunicare cu autoscara 22, 30- 34 m	700	2500.00	1750000.00
Efectuarea lucrărilor de elagaj artificial cu reducerea coronamentului de sus în jos până la 30% a arborilor cu diametru mai mare de 50 cm și înălțimea mai mare de 30 metri, în condiții restrânse de lucru, amplasați lângă construcții și rețele de comunicare cu autoscara 30- 34 m	30	5500.00	165000.00
Delimitarea masei lemnoase de crengi	550 m ³	250.00	137500.00
Evacuarea crengilor la groapa de gunoi cu diametrul mai mic de 6 cm. și deșeurilor masei lemnoase cu autocamionul Mercedes Atego 1624 (10 tone)	300 m ³	350.00	105000.00
Transportarea lemnului de foc la locul de depozitare cu autocamionul cu braț Mercedes Atego 1624 (10 tone)	250 m ³	450.00	112500.00
Efectuat lucrări de plantare a puieților de arbori în golurile formate și locurile slab înverzite, în scopul menținerii bilanțului spațiilor verzi pe teritoriul administrativ al orașului Codru pentru perioada 2026 – 2027	700	350.00	245000.00
TOTAL			5415000.00

Administrator Diana SEMCOV

**"Servicii de salubritate a
spatiilor publice din or. Codru,
mun. Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de salubritate

Valoarea de deviz 5 985 988,18 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de salubritate				
1	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocosea și greblarea ierbii, G-400	100m2	7 920,000	64,08 57,71	507 521,52 457 031,52
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	1 900,000	622,47 622,47	1 182 689,20 1 182 689,20
3	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc	h-ut	176,000	550,00 0,00	96 800,00 0,00
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	235,000	128,66 128,66	30 234,16 30 234,16
5	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	940,000	124,02 0,00	116 578,80 0,00
6	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	275,000	22,70 22,70	6 243,60 6 243,60
7	DI15A apl	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie (Curatirea manuala de gunoi a strazilor si trotuarelor din locurile publice, inclusiv terenurile de sport, statii de asteptare.)	100m2	26 909,000	52,98 52,98	1 425 531,18 1 425 531,18
		Total Lucrari de salubritate Inclusiv salariu				3 365 598,46 3 101 729,66

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 365 598,46
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			744 415,12
		Total	100,00 +			4 110 013,58
		Total	100,00 +			4 110 013,58
		Cheltuieli de regie	14,50 %			595 951,97
		Total	100,00 +			4 705 965,55
		Beneficiul de deviz	6,00 %			282 357,94
		Total	100,00 +			4 988 323,49
		TVA	20,00 %			997 664,69
		Total deviz:				5 985 988,18
		Inclusiv salariu				3 101 729,66

Intocmit

Devizier Gorceac Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria or. Codru"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Servicii de salubritate a
spatiilor publice din or. Codru,
mun. Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de salubritate**

Valoarea de deviz 5 985 988,18 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	66,00	94,60	6 243,60
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29 791,44	94,60	2 818 270,22
3.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2 930,40	94,60	277 215,84
		Total manopera				3 101 729,66
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952270004709	Motocosecătoarea G-400	h-ut	1 980,00	25,50	50 490,00
2.	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	176,00	550,00	96 800,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	298,92	390,00	116 578,80
		Total utilaje de construcții				263 868,80

Cheltuieli directe	lei	3 365 598,46
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	744 415,12
Total	100,00 +	4 110 013,58
Total	100,00 +	4 110 013,58
Cheltuieli de regie	14,50 %	595 951,97
Total	100,00 +	4 705 965,55
Beneficiul de deviz	6,00 %	282 357,94
Total	100,00 +	4 988 323,49
TVA	20,00 %	997 664,69

Total deviz:

**5 985 988,
18**

Intocmit

Devizier Gorceac Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria or. Codru"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Servicii de salubritate a spatiilor publice Investitor "Primaria or. Codru"
din or. Codru, mun. Chisinau"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de salubritate				
1	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2			64,08
						57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	25,50	6,38
2	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			622,47
						622,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	94,60	622,47
3	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc	h-ut			550,00
						0,00
	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	1,0000	550,00	550,00
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
						128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
5	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			124,02
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	390,00	124,02
6	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			22,70
						22,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
7	DI15A apl	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie (Curatirea manuala de gunoi a strazilor si trotuarelor din locurile publice, inclusiv terenurile de sport, statii de asteptare.)	100m2			52,98
						52,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98

APROBAT:

Intocmit
Devizier Gorceac Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
"Primaria or. Codru"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia parcarii auto
adiacenta str. Jubiliara si a
nodului rutier la liceul
"Litterarum"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Nr. 10/25-

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 951 263,80 lei

Intocmit in prețuri curente 09.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 002				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,000	347,18 347,18	347,18 347,18
2	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	4,000	3 041,93 974,38	12 167,70 3 897,52
3	RpAcF02 A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	201,78 170,28	403,56 340,56
4	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	42,000	16,08 16,08	675,44 675,44
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,000	30,27 30,27	1 664,96 1 664,96
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, etc	kg	100,000	4,13 3,78	412,97 378,40
7	RpCP45D	Demontarea imprejmuirilor metalice etc	kg	500,000	4,13 3,78	2 064,83 1 892,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	1,250	1 239,86	1 549,83

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (peretele de sprijin)			0,00	0,00
9	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	206,250	52,82 0,00	10 894,11 0,00
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,250	273,31 34,06	341,64 42,57
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	18,500	376,87 323,53	6 972,17 5 985,34
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	112,800	30,28 30,28	3 415,06 3 415,06
13	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	0,210	1 444,52 0,00	303,35 0,00
14	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	42,000	52,79 0,00	2 217,13 0,00
15	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	260,95 36,05	54,80 7,57
16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr 20-60	m3	80,000	677,45 93,65	54 195,60 7 492,32
17	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în, fundații, scări inclusiv sprijinirile	m2	101,900	167,90 113,53	17 109,47 11 568,63
18	CC02B2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 302,10 0	18,60 2,55	42 808,86 5 880,34
19	CA03I	Beton turnat în ziduri de sprijin, pereți, scarisub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc	m3	23,530	1 759,16 80,41	41 393,08 1 892,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. 003				
29	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	5,000	290,90 76,63	1 454,51 383,13
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	30,27 30,27	4 843,52 4 843,52
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,550	1 241,51 0,00	3 165,84 0,00
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	420,750	52,82 0,00	22 223,52 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,550	271,80 34,13	693,09 87,03
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	20,000	376,92 323,53	7 538,35 6 470,64
35	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,210	1 444,52 0,00	303,35 0,00
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	42,000	52,79 0,00	2 217,13 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	260,95 36,05	54,80 7,57
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-60	m3	68,000	677,45 93,65	46 066,26 6 368,47
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in, fundatii, scari inclusiv sprijinirile	m2	90,900	168,15 113,52	15 284,74 10 318,97
40	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 956,65 0	18,60 2,55	36 384,89 4 997,72

1	2	3	4	5	6	7
41	CA03I	Beton turnat in ziduri de sprijin, pereti, scarisub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	20,000	1 759,33 80,41	35 186,69 1 608,20
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	28,370	17,04 17,04	483,41 483,41
43	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,283	3 904,59 0,00	1 105,00 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,837	129,99 0,00	368,78 0,00
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,837	1 238,32 854,30	3 513,12 2 423,65
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,284	1 690,11 0,00	479,99 0,00
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	85,000	177,57 28,38	15 093,72 2 412,30
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	18,500	17,03 17,03	315,02 315,02
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)	m3	56,750	676,35 93,65	38 382,84 5 314,63

1	2	3	4	5	6	7
50	DE18A	Pavaje vibropresat 100x200x80mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	283,750	384,93 56,38	109 225,28 15 997,81
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	75,000	277,99 55,81	20 849,01 4 186,05
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40, gr.0,2m)	m3	37,000	676,34 93,65	25 024,61 3 465,20
53	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,370	3 917,57 0,00	1 449,50 0,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,120	10 707,67 0,00	1 284,92 0,00
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat inferior binder BAD22.4 LEG 50/70 -6cm)	m2	185,000	264,21 5,68	48 879,13 1 050,06
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,062	10 362,26 0,00	642,46 0,00
57	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura rulare BA16 - 5cm)	m2	185,000	259,19 5,91	47 949,71 1 093,58
58	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 630,00 0	12,45 1,27	20 291,58 2 066,06
59	Ts151A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,500	11,44 0,00	1 538,67 0,00
60	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,300	7,52 0,00	122,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,407	11 019,09 0,00	4 484,77 0,00
62	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura rulare BA16 - 5cm)	m2	1 630,00 0	259,15 5,91	422 414,21 9 637,85

Total 003

939 315,01

Incluziv salariu

83 530,87

63	DF16A	3. 001 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,500	8 662,30 312,81	12 993,45 469,22
----	-------	---	------	-------	--------------------	---------------------

Total 001

12 993,45

Incluziv salariu

469,22

Cheltuieli directe	lei	1 302 583,30
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	37 165,54
Total	100,00 +	1 339 748,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	194 263,58
Total	100,00 +	1 534 012,42
Beneficiu de deviz	6,00 %	92 040,74
Total	100,00 +	1 626 053,16
TVA	20,00 %	325 210,64

Total deviz:

1 951 263,80

Incluziv salariu

154 856,43

Intocmit

(Devizier Gorceac Sergiu)

(funcția, semnătura)

Verificat

("Primaria or. Codru")

(funcția, semnătura)



DESPRE NOI

Noi suntem ARTSPORT! Liderul pe piața autohtonă în domeniul construcției complexelor sportive. Construim terenuri sportive la cheie, de la proiectare până la inaugurare. Suntem producător de plasă rabiță zincată, efectuând orice mărime la dorința clienților, într-un timp record. Realizăm plasă sportivă de politilenă, oferind servicii și de îngrijire. Deținem certificate de calitate la toată marfa importată, care asigură o garanție de lungă durată. Compania ArtSport este importatorul oficial de suprafețe sportive și inventar sportiv din Europa, care prestează o multitudine de servicii, începând cu proiectarea și construcția complexelor sportive, instalarea și întreținerea gazonului artificial sportiv și decorativ, construirea și amenajarea terenurilor de joacă și teraselor, a sălilor sportive și montarea suprafețelor sportive.

16

ANI DE EXPERIENȚĂ

Suntem un promotor al inițiativei de încurajare a unui stil de viață sănătos, dezvoltând cu succes infrastructura sportivă din Republica Moldova prin realizarea a peste 500 DE PROIECTE la cheie pentru clienți deosebiți, precum:



Cluburi și Licee Sportive



Investori Privăți



Primării



Corporații



Ministere



Universități

Avem în dotare utilaje și mecanisme de la firma germană SMG, care este lider mondial în producerea mașinilor și mecanismelor pentru instalarea și întreținerea suprafețelor cu gazon artificial.

Stratul de amortizare Shock Pad❁

Shock Pad este un strat de amortizare și protecție, conceput pentru sistemele de gazon artificial, realizat din spumă poliuretanică, reticulată fizic, pentru a oferi proprietăți excelente de drenaj și o instalare practică.


Avantajele utilizării shock-pad-ului pentru gazonul artificial sunt:

- * Comportament biomecanic: absorbție a socurilor, deformare pe verticală;

- * Prelungește durata exploatării a gazonului;


- * Ajută a obține un joc confortabil pentru articulații și a evita traumele;

- * Sistem de drenaj orizontal;

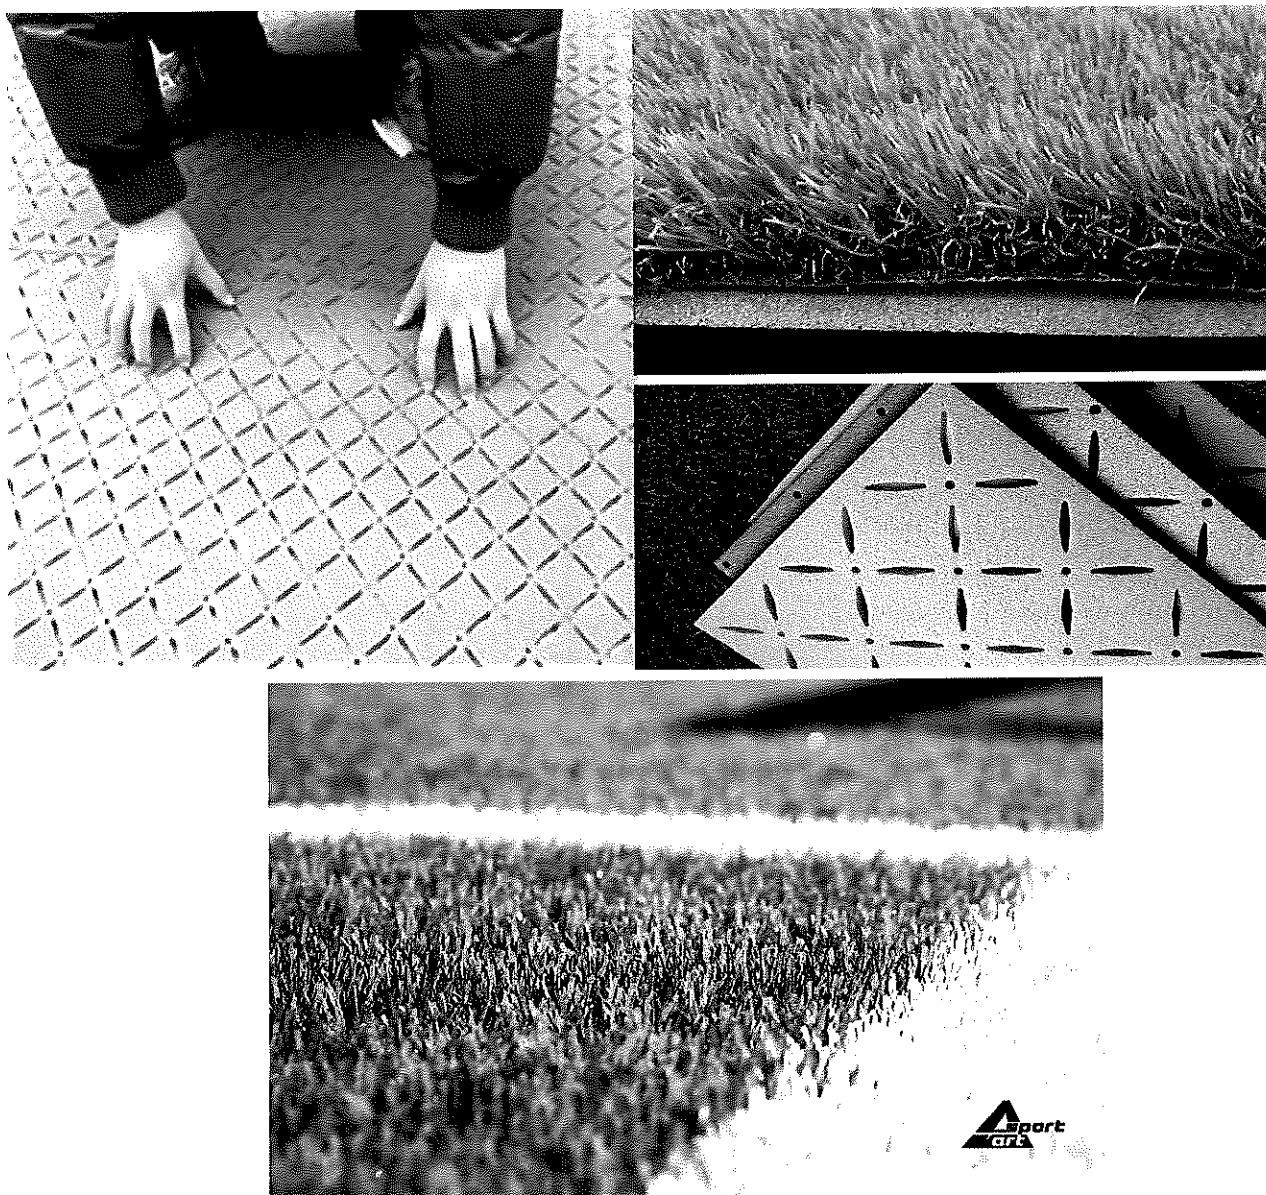

Suprafața de joc 40x20

Gazonul artificial "PRO ODIN GRASS" 50mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex și 320 microni. Respectând standardele FIFA, această soluție reprezintă vârful de gamă în ceea ce privește gazonul sintetic. Gazonul este montat pe un strat de amortizare și protecție Shock Pad, și infiltrat cu nisip cuarțos și granule de cauciuc.

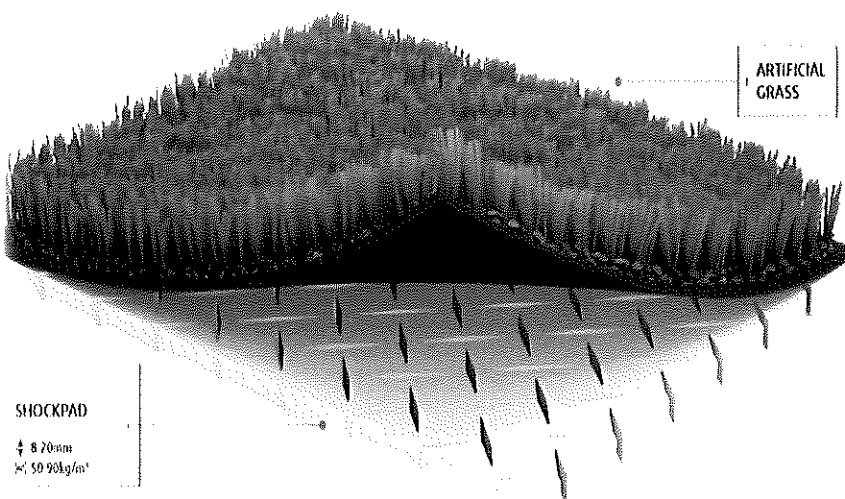

Pro Odin
Artificial Grass

ekip grass **Sport Art**

FIFA
QUALITY

FIFA
QUALITY PRO

Ofertă comercială

Nr	Denumirea mărfurilor/serviciilor	U/M	Preț	Cantitat	Suma
1	Gazon artificial, 50mm	m2	280,00 lei	800	224.000,00 lei
2	Granule de cauciuc	t	8.500,00 lei	7	59.500,00 lei
3	Banda de îmbinare	ml	45,00 lei	348	15.660,00 lei
4	Marcaj de culoare albă	ml	55,00 lei	168	9.240,00 lei
5	Adeziv bi-component	kg	155,00 lei	139	21.545,00 lei
6	Montarea gazonului artificial	m2	80,00 lei	800	64.000,00 lei
7	Nisip cuarțos, spălat și cernut	t	1.350,00 lei	24	32.400,00 lei
8	Cheltuieli de transport și regie	serv	11.500,00 lei	1	11.500,00 lei




Valoarea totală

437.845,00 lei

Suma include TVA

72.974,17 lei

12/06/2026, Codru, Chisinau



Servicii de instalare a gazonului artificial, inclusiv, încastrarea liniilor de marcaj, se efectuează cu ajutorul instrumentelor specializate pentru prindere și tăiere tehnologică (TurfGrip, ET1, LineCutter), aplicarea normativă a adezivilor (GlueFix GF300W) și presurarea componentilor cu utilizarea tehnicii specializate pentru instalarea și deservirea terenurilor de sport cu gazon artificial (SportChamp SC2D, TurfSoft, Triangle brush, Redexim Rink 1010)

La solicitarea Clientului, Executantul se obligă să execute o deservire gazonului artificial, pentru perioada de primăvară sau toamnă anilor 2026-2028, cu ajutorul mașinii multifuncționale TurfSoft și SportChamp, care face parte din gama firmei germane SMG, disponibile pentru întreținerea și curățarea terenurilor de gazon artificial.

Executantul răspunde față de client în perioada de garanție cu termen de 3 ani de la data semnării actului de primire - predare a lucrărilor de montare a gazonului sintetic, pentru calitatea lucrărilor efectuate.

Având în vedere fluctuațiile actuale de pe piața materiilor prime, prezenta ofertă are un caracter informativ. Prețurile finale vor fi revalidate și confirmate la momentul plasării comenzii.

ATENȚIE: Utilizarea, reproducerea completă sau parțială a prezentei documentații fără acordul scris WESTART SPORT SRL constituie o violare a drepturilor de autor și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

www.artsport.md

Victor Mahu

+373 612 99 000

info@artsport.md

